





Projecteur LED Extérieur

Projecteur LED 100W 120lm/W

Projecteur de mise au point avec une puissance 30W alimentation des 85-265V AC idéal pour une utilisation en extérieur car il a un indice de protection IP66. Haute performance et une efficacité énergétique maximale avec une mise au point directionnelle de 5-12 mètres de portée de la lumière claire et brillante. Finition en aluminium. Il a un radiateur qui assure une dissipation optimale de la chaleur.

Paramètres Techniques			
Puissance	100 w	Facteur de Puissance	0.95
Alimentation	230V AC	Protection	IP66
Fréquence	50-60 Hz	Source Lumineuse	EPISTAR-SMD
Luminosité:	9163 lm	Durée de vie	30.000H
Efficacité	90-95 lm/W	Temp. Ambiante Travail	-20°C ~ +45°C
Faisceau Lumineux	120 °	Dimensions	284x232x150mm
Rendu des Couleurs (CRI)	85	Matériel	Aluminium
Protection IK	IK08	Diffuseur	Transparent

Luminous Intensity Distribution Curve

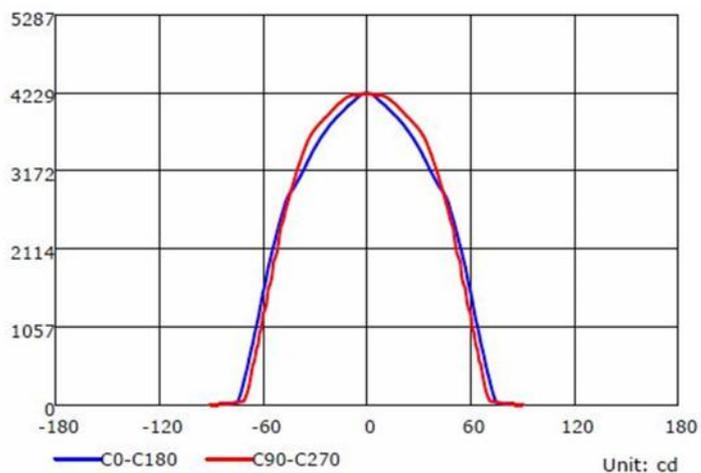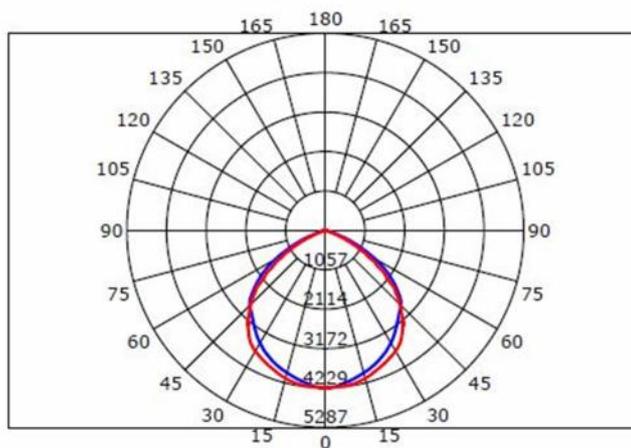

Illuminance at a Distance

